

yoer
SMART HOME


Czujnik temperatury i wilgotności Temperature and humidity sensor



THS01W

PL • EN

Poznaj swój czujnik temperatury i wilgotności

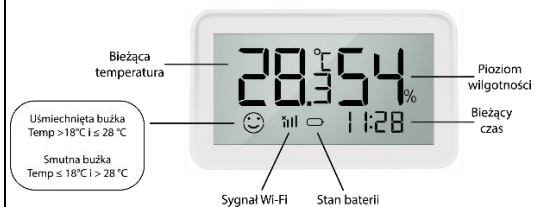

2

Korzystanie z urządzenia



1. Naciśnij przycisk podwójnie, by zmienić jednostkę temperatury.
2. By móc połączyć urządzenie z aplikacją mobilną, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 5 sekund do momentu, gdy zauważysz, że wyświetlacz miga.
3. Naciśnij przycisk, by wyciszyć urządzenie, gdy uruchomi się alarm.

3

Wymiana baterii



1. Wsuń pokrywę umieszczoną z tyłu czujnika.
2. Zainstaluj baterie zgodnie z oznaczeniem polaryzacji (+) i (-).
3. Przesuń pokrywę baterii do pozycji początkowej.

4

Funkcja alarmu

Za pomocą aplikacji mobilnej istnieje możliwość uruchomienia funkcji alarmu.

W przypadku, gdy poziom wilgotności lub bieżąca temperatura są inne niż maksymalne i minimalne poziomy ustawione w aplikacji, uruchomiony zostanie sygnał dźwiękowy. Trwa on około minutę. W aplikacji wówczas wyświetla się stosowny komunikat.

UWAGA: Gdy włączysz opcję wyciszenia urządzenia w aplikacji, alarm nie zostanie uruchomiony. W aplikacji nie pojawi się także żaden komunikat.

5

Łączenie urządzenia z aplikacją mobilną



1. Naciśnij i przytrzymaj włącznik przez około 5 sekund do momentu, gdy zauważysz, że wyświetlacz miga.
2. Włącz Bluetooth w swoim telefonie, a następnie uruchom aplikację Yoer. Po zalogowaniu się do aplikacji przejdź do zakładki „Mój dom”. Kliknij „+” w górnym, prawym narożniku, a następnie kliknij „Dodaj urządzenie”.
3. Gdy urządzenie zostanie automatycznie wykryte, kliknij „Dodaj”.

6


4. Wybierz własną sieć Wi-Fi i podaj hasło (musi to być sieć 2.4GHz, nie jest możliwe połączenie z siecią 5GHz), a następnie przejdź dalej.
5. Po pomyślnym dodaniu urządzenia pojawi się ono na ekranie, kliknij „Zakończono”.

Wyszukiwanie urządzeń...



7

Know your temperature and humidity sensor

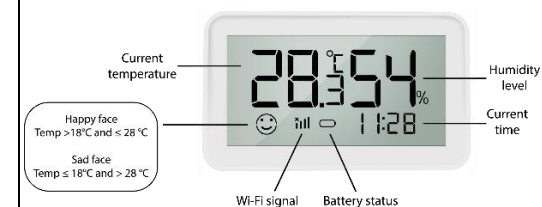

8

Using the device



1. Press the button twice to change the temperature unit.
2. To be able to connect the device with the mobile application, press and hold the button for about 5 seconds until you notice that the display flashes.
3. Press the button to mute the device when it is beeping loudly.

9

Battery change



1. Slide out the cover on the back of the sensor.
2. Install the batteries with regard to the polarity (+) and (-).
3. Slide the battery cover back to its original position.

10

Alarm function


Thanks to the mobile app you can turn on the alarm function.

An audible alarm sounds when the humidity level or current temperature is different than the set maximum and minimum in the app. It lasts about a minute. A message is then be displayed in the application.

CAUTION: When you disable the device silencing option in the app, the alarm will not go off. There will also be no message in the application.

11


Connecting the device with the mobile app



1. Turn the device on and then press and hold the button for about 5 seconds until you notice that the display flashes.
2. Turn on Bluetooth on your phone, then launch the Yoer app. After logging in to the application, go to the „My home” tab. Click „+” in the upper right corner, then click „Add Device”.
3. When the device is automatically detected, click „Add”.

12

4. Select your own Wi-Fi network and enter the password (must be a 2.4GHz network, it is not possible to connect to a 5GHz network), then continue.
5. After the device has been added successfully, it will appear on the screen, click "Finished".



YOER sp. z o.o.
Bernardyńska 2
64-000 Kościan
Poland
www.yoer.pl